

# Plafonds met brandwerende gipsplaten



## Knauf DF-plaat 12,5 mm of 15 mm AK

Eigenschappen:


- Geschikt voor toepassing in 60 minuten brandwerende plafonds
- Verzwaarde gipskern met toeslagstoffen zorgt voor langere stabiliteit bij hoge temperaturen
- Afgeschuinde langskanten voor naadloze voegafwerking
- Verkrijgbaar in 600 mm en 1200 mm breed
- Dikte van 12,5 mm of 15 mm

AK kantvorm




Knauf DF-plaat is geschikt voor beplating op een onderconstructie voor (verlaagde) plafonds waarvoor brandwerende eisen gelden. DF-platen hebben een verzwaarde kern van gips. Bij brand behoudt die langer zijn samenhang, door de toevoeging van glasvezels als wapening. Beide zijden en de langskanten zijn met een goed hechtend, speciaal karton bekleed. De platen zijn herkenbaar aan het roze karton en de rode bestempeling.

## Systemen

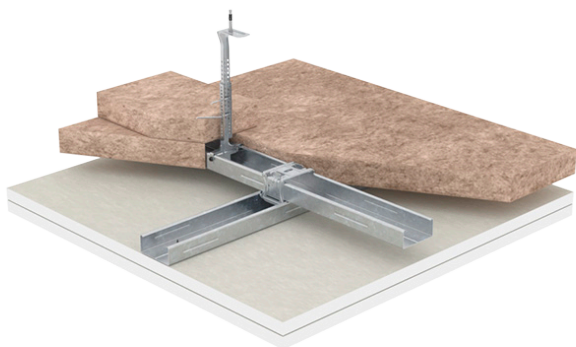

### 2x 12,5 mm DF-plaat + 60 mm glaswol

Een 60 minuten brandwerend plafond inclusief 60 mm glaswol isolatie.

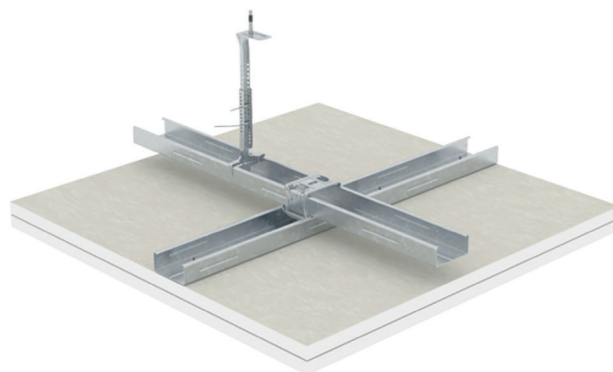

### 2x 15 mm DF-plaat

Een 60 minuten brandwerend plafond zónder isolatie.

## KnaufZeker 100% prestatiegarantie

De gips- en isolatieproducten van Knauf staan garant voor hoogwaardige kwaliteit en zijn op elkaar afgestemd voor een uitstekende prestatie. Combineer je de Knauf producten met elkaar volgens de systemen en verwerkingsmethode die we voorschrijven, kunnen we de prestaties ervan waarborgen. Deze garantie noemen we KnaufZeker. Behaal én behoud de vereiste prestaties.

- 100% garantie op de prestaties van de Knauf systemen
- Knauf systemen zijn getest door onafhankelijke instituten en voldoen aan alle vereiste keurmerken
- Mogelijkheid tot het volgen van trainingen over het juist verwerken van de KnaufZeker systemen
- Gewenste prestaties worden daadwerkelijk gerealiseerd. Je ontwerp is geborgd!

# Prestaties

Knauf systemen die worden opgebouwd volgens de Knauf voorschriften voldoen aan deze systeemprestaties. Als voorbeeld zijn de Knauf D112 plafonds getoond met brandwerende DF-beplating.

		Profielen
2x 12,5 mm DF-plaat	Isolatie	CD 60/27
	Brandwerendheid	60 mm glaswol
2x 15 mm DF-plaat	Isolatie	-
	Brandwerendheid	60 min.

## Productvarianten & toebehoren

Productvarianten	Dikte	Kantvorm	Breedte	Lengte	Artikelnummer	Aantal per pallet
DF-plaat 12,5 mm AK	12,5	AK	1200	2600	734082	20
DF-plaat 15 mm AK	15	AK	600	2600	756150	48

Montagestep	Omschrijving	Varianten
Onderconstructie	Knauf CD-profielen	CD 60/27
	Knauf plafondtoebehoren	Afhangers, verbinders, etc.
Montage gipsplaten	Knauf Snelbouwschroeven	
Isoleren	Knauf Insulation Acoustifit, glaswol	60 mm dikte
Voegafwerking	Papierstrook	
	Knauf Fill&Finish Light	Emmer 20 kg
	Knauf Jointfiller Plus	Zak 5 kg
	Knauf Jointfinisher	Zak 5 kg