
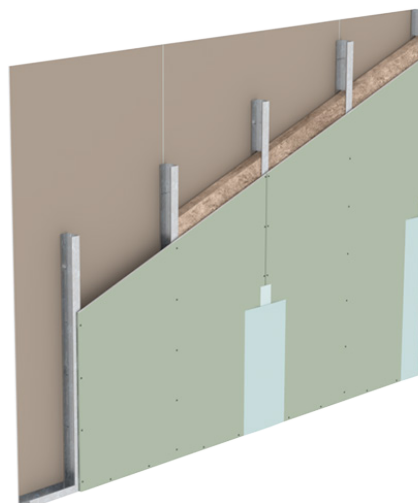


Knauf H2-plaat 12,5 mm AK

Eigenschappen:


- Voor toepassing in de natte ruimte (badkamer & toilet)
- Geschikt om te betegelen
- Afgeschuinde langskanten voor naadloze voegafwerking
- Licht en eenvoudig te monteren
- Verkrijgbaar in 600 mm en 1200 mm breed
- Dikte van 12,5 mm

AK kantvorm




De H2-plaat is een goede basis voor ruimtes die af en toe nat worden, zoals een toilet of een badkamer. Hij is geïmpregneerd met een waterafstotend middel, daardoor heeft hij een vertraagde wateropname. Je gebruikt hem op een onderconstructie voor niet-dragende scheidingswanden of voorzetwanden. Hij is te herkennen aan het groene karton.

Systemen



Scheidingswand, metalen profielen met enkele of dubbele beplating

Een eenvoudige scheidingswand tussen twee ruimten. Voldoet aan de minimale eisen voor stabiliteit en geluidsisolatie. Met H2-beplating toe te passen in natte ruimtes.



Voorzetwand, metalen profielen met eenzijdige beplating

Een voorzetwand enz. kan worden toegepast als afwerking van leidingwerk en installaties of een ruwe wand. Met H2-beplating toe te passen in natte ruimtes.

KnaufZeker 100% prestatiegarantie

De gips- en isolatieproducten van Knauf staan garant voor hoogwaardige kwaliteit en zijn op elkaar afgestemd voor een uitstekende prestatie. Combineer je de Knauf producten met elkaar volgens de systemen en verwerkingsmethode die we voorschrijven, kunnen we de prestaties ervan waarborgen. Deze garantie noemen we KnaufZeker. Behaal én behoud de vereiste prestaties.

- 100% garantie op de prestaties van de Knauf systemen
- Knauf systemen zijn getest door onafhankelijke instituten en voldoen aan alle vereiste keurmerken
- Mogelijkheid tot het volgen van trainingen over het juist verwerken van de KnaufZeker systemen
- Gewenste prestaties worden daadwerkelijk gerealiseerd. Je ontwerp is geborgd!

Prestaties

Prestaties	
Maximale wandhoogte	Gelijk aan wandsystemen met Knauf A-plaat
Geluidsisolatie	Gelijk aan wandsystemen met Knauf A-plaat
Brandwerendheid	Gelijk aan wandsystemen met Knauf A-plaat
Vochtwerend	Ja

Productvarianten & toebehoren

Productvarianten	Dikte	Kantvorm	Breedte	Lengte	Artikelnummer	Aantal per pallet
H2-plaat 12,5 mm AK	12,5	AK	600	2600	402225	80 st.
H2-plaat 12,5 mm AK	12,5	AK	1200	2600	298003	20 st.

Alternatieve varianten	Dikte	Kantvorm	Breedte	Lengte	Artikelnummer	Aantal per pallet
Greenboard 9,5 mm AK	9,5	AK	600	2600	772120	120 st.

Montage­stap	Omschrijving	Varianten
Onderconstructie	Knauf CW-profielen	CW-50, CW-75 of CW-100, diverse lengtes
	Knauf UW-profielen	UW-50, UW-75 of UW-100, diverse lengtes
	Knauf Dichtingsband	Rol 30 m
Montage gipsplaten	Knauf Snelbouwschroeven	
Isoleren	Knauf Insulation Acoustifit, glaswol	Diverse diktes
Voegafwerking	Papierstrook of zelfklevend wapeningsgaas	
	Knauf Fill&Finish Light	Emmer 20 kg
	Knauf Jointfiller Plus	Zak 5 kg
	Knauf Jointfinisher	Zak 5 kg