

Knauf Stucplaat 9,5 mm

Eigenschappen:

- Plafondplaat als drager voor stucwerk
- Gipspleister zonder voorstrijk op de stucplaat aanbrengen
- Afwerken met minimaal 10 mm gipspleister
- Licht en eenvoudig te monteren
- Dikte van 9,5 mm

RK kantvorm




Een Knauf Stucplaat dient als drager voor stucwerk in een plafond. Toepasbaar door aannemer, klusbedrijf en stukadoor. Houd bij montage van de stucplaten 5-8 mm afstand tussen de langskanten van de platen. De gipspleister moet in deze voegen worden gedrukt voor draagkrachtige hechting en met een minimale laagdikte van 10 mm worden aangebracht. De Knauf Stucplaat heeft handzame plaatafmetingen, dus makkelijk te transporteren en monteren. Geschikt voor zowel glad pleisterwerk als met schuurwerk.

Systemen

Stucplaten plafond, voor een vlak plafond voorzien van stucwerk

- Stucplaten kunnen aan het plafond worden bevestigd aan een onderconstructie van houten latten of metalen profielen.
- Houd tussen de langskanten van de stucplaten 5-8 mm ruimte. Druk de gipspleister door deze voegen. Werk het volledige plafond af met een laagdikte van minimaal 10 mm voor een stabiel oppervlak.

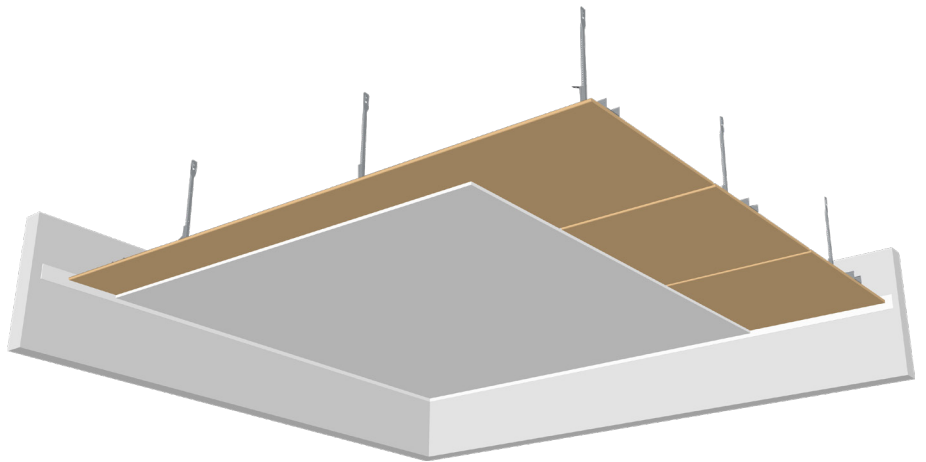

KnaufZeker 100% prestatiegarantie

De gips- en isolatieproducten van Knauf staan garant voor hoogwaardige kwaliteit en zijn op elkaar afgestemd voor een uitstekende prestatie. Combineer je de Knauf producten met elkaar volgens de systemen en verwerkingsmethode die we voorschrijven, kunnen we de prestaties ervan waarborgen. Deze garantie noemen we KnaufZeker. Behaal én behoud de vereiste prestaties.

- 100% garantie op de prestaties van de Knauf systemen
- Knauf systemen zijn getest door onafhankelijke instituten en voldoen aan alle vereiste keurmerken
- Mogelijkheid tot het volgen van trainingen over het juist verwerken van de KnaufZeker systemen
- Gewenste prestaties worden daadwerkelijk gerealiseerd. Je ontwerp is geborgd!

Prestaties

Aan de stucplafonds kunnen geen bouwfysische prestaties worden toegekend. Daarom zijn zij niet geschikt als brandwerend en/of woningscheidend plafond.

Productvarianten & toebehoren

Productvarianten	Dikte	Kantvorm	Breedte	Lengte	Artikelnummer
Stucplaat 9,5 mm RK	9,5	RK	400	2000	298011
Stucplaat 9,5 mm RK	9,5	RK	600	2000	402209

Montage­stap	Omschrijving	Varianten
Onderconstructie	Knauf CD-profielen	
	Knauf UD-profielen	
Montage gipsplaten	Knauf Snelbouwschroeven	
Gipspleisters	Knauf MP 75	Zak 25 kg
	Knauf Goldband	Zak 25 kg
	Knauf Goldband Quick	Zak 25 kg